


CP224

Rolos Estáticos



Características técnicas

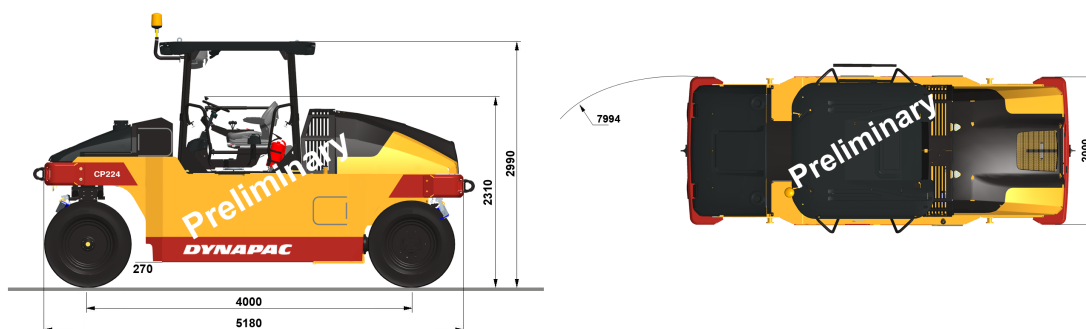

Peso	CP224
Peso operacional inclusive ROPS (máx.)	9650 kg
Mass with wet sand ballast	14500 kg
Mass with max. ballast	21000 kg
Compactação	
Rolling width	1804 mm
Tyre overlap	42 mm
Wheel loads, without ballast	1380 kg
Wheel loads, with wet sand ballast	2080 kg
Wheel loads, with max. ballast	3000 kg
Tyre pressure, min	250 kPa
Tyre pressure, max	850 kPa
Tyre type (smooth)	13/80 R20
Water spray system, type	Pressurized
Water spray system, tank capacity	415 litros
Water spray system, spray nozzle	one per tyre
Ballast volume	2,20 m ³
Tração	
Speed low	9 km/ h
Speed high	23 km/ h
Speed high (EEC countries)	20 km/ h
Motor	
Fabricante	Cummins
Modelo	QSB 3.3 T3
Tipo	Turbo Diesel, refrigerado a água
Tanque de combustível	210 litros
Potência nominal	99 hp
Potência nominal	74 kW
Potência nominal @	2200 rpm
Potência nominal (padrão de avaliação)	SAE J1995
Sistema hidráulico	
Tração	Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motors (2) with constant displacement.
Direção	Axial piston pump with variable displacement.
Freio de serviço	2 multidisc brakes on rear wheels activated by pedal.
Freio de emergência/ Estacionamento	Failsafe multidisc brakes in both gear boxes.

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contém nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.